**Terpin S.r.l.**
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

KRPAN - Pinze troncatrici KS

# PINZA TRONCATRICE KS 320 B

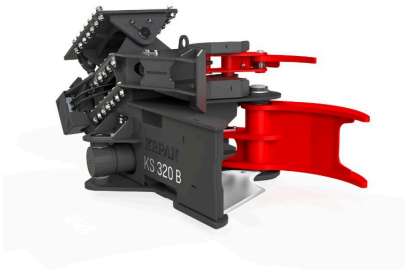


## Dati tecnici

DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Modello | **KS 320 B** |
| Ampiezza massima di apertura (mm) | 830 |
| Diametro massimo di taglio con un taglio (mm) | 320 |
| Altezza aperte/chiuse (mm) | 1250/1220 |
| Dimensioni L×L×A - posizione di trasporto (mm) | 1220 × 1190 × 600 |
| Peso (kg) | 500 |
| Coltello | acciaio a grana fine HARDOX 500 |
| Pressione consigliata (bar) | 250 |
| Pressione massima (bar) | 250 |
| Portata di olio consigliata (l/min) | 80-150 |
| Rotatore 360° | non fornibile |
| Pinze di raccolta | opzione |
| Utilizzo | Escavatore 7-14 t |

## Vantaggi

- Per escavatori da 7 a 14 tonnellate
- Taglia tronchi fino a Ø 320 mm, apertura massima 830 mm
- Coltello in HARDOX 500, più resistente di quello dei modelli da 200 mm
- Lavora a 250 bar con 80-150 l/min
- Pinze di raccolta disponibili in opzione, per raccogliere più pezzi prima di depositarli
- Pesa 500 kg
- Taglio a cesoia, senza catena né barra: nessuna manutenzione di affilatura, tensionamento e lubrificazione
- Il pezzo tagliato resta trattenuto nella pinza e si deposita dove serve, senza scendere dalla macchina
- Taglio in un solo colpo, netto, che non sfilaccia le fibre del legno
- Si alimenta dall'impianto idraulico della macchina portante, senza gruppi supplementari
- Costruzione KRPAN in acciaio ad alta resistenza

## Descrizione

Il modello intermedio della serie e il primo con il coltello in HARDOX 500. Il salto rispetto ai modelli da 200 mm è netto: diametro di taglio da 200 a 320 mm, peso da 190 a 500 kg e richieste idrauliche molto maggiori. È la misura per l’escavatore da cantiere impiegato in lavori forestali, dove servono taglio pieno e ritmo di lavoro.