


KRPAN®

Verricelli forestali - Verricelli forestali a comando meccanico

Krpan 5,5 E

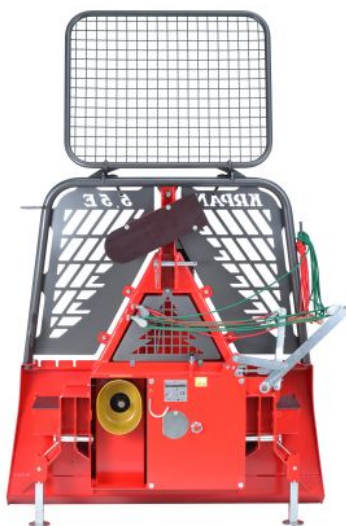

Dati tecnici

DATI TECNICI		
Forza di tiro	55 (5,5t)	kN
Forza frenante	69	kN
Velocità media del cavo	0,9	m/s
Lunghezza standard della fune	70/10	m/mm
Lunghezza massima della fune	100/10	m/mm
Consigliata potenza del trattore	33-48 / 45-65	kW/CV
Larghezza	1515	mm
Profondità	490	mm
Altezza con la rete di protezione	2300	mm
Altezza senza la rete di protezione	1580	mm
Peso senza la fune	351	kg
Categoria del gancio	I , II	
Puleggia inferiore	di serie	
Gancio traino	di serie	
Controllo a distanza	non fornibile	
Bozzello idraulico	non fornibile	

Descrizione



Rete ripiegabile di protezione

Guida della fune più lunga e robusta per una migliore gestione della carrucola

Porta catene e carrucola

Scanalature di fissaggio

Cuscinetti a sfera sigillati e lubrificati permanentemente NSK

Attacco rimorchio

Frizione a lamella di grande diametro (3,5E-5,5ER) frizione tri-lamellare con ampio diam. (7,5E)

Fune d'acciaio "TAURUS High-power" o fune sintetica "GRUBE DYNAFORCE" entrambe di produzione tedesca

Carrucola inferiore per abbassare il baricentro e rendere lo sboscamento laterale più sicuro

Aggancio della carrucola inferiore - contro le oscillazioni durante la guida

Giunto per il taglio della fune

Perno di sicurezza anti caduta fune metallica

Esecuzione robusta del telaio in materiale ST 52.3 (S355 J2+N)



Supporto motosega - porta ascia e picozza

Catena di trasmissione "TSUBAKI" del produttore giapponese

Supporto cardano

Foro per il montaggio della fune metallica

Staffa ripiegabile di sostegno

Riduttore brevettato (per modelli 4,5ER, 5,5ER e 7,5E) per il rallentamento del traino; il trattore lavora sotto carico minore. In caso di cambio della catena, la sostituzione risulta molto facile

Vite di regolazione del sistema prefrenante

Superficie sabbiata e verniciata a polvere; colore "TIGER" di produzione austriaca

Contenitore capiente per le catene da imbrago

Spine di sicurezza a scatto del produttore austriaco "RUEBIG"

Rimessa gancio traino

Apertura per lo sgombero dello sporco

grande capienza del tamburo

Numerose possibilità di aggancio a differenti trattori

Fotogalleria

